



F42



F46S



MAX-F42




MAX-F800



MAX-F1000




X-950 double cloche

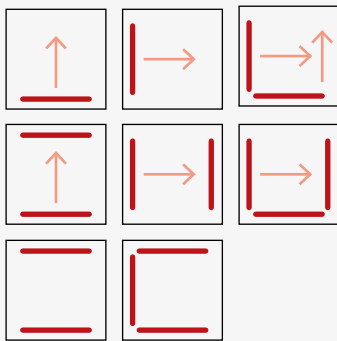

Différentes dispositions des barres de soudure

- Construction acier inoxydable
- Pour les petites et moyennes entreprises
- Modèles de table et sur châssis mobile
- Travail de tous types de produits (viande, fromage, poisson...)

Technocarne fournit des sacs sous-vide

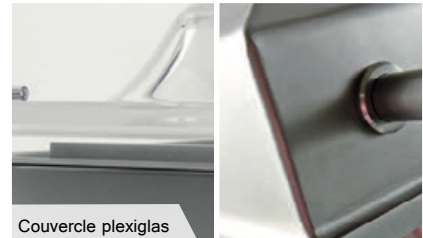

Couvercle plexiglas



Pompe à vide



Chambre de vide



Version 1 / 2603 – Les images et les données présentées sont non contractuelles et n'engagent pas Technocarne.



MACHINES SOUS-VIDE SIMPLE CLOCHE DE TABLE		MAX 42	MAX 46-S
BARRES DE SOUDURE [U]		1	1 ou 2
LONGUEUR DES BARRES DE SOUDURE [MM]		420	1* 460 2* 460 (espacement 570)
DIMENSIONS CHAMBRE L x P x H [MM]		450 x 460 x 210	650 x 475 x 210
TYPE DE CLOCHE		Simple	Simple
PUPITRE OPÉRATEUR		Z2000	Z2001 Z3000
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE [V]		230	230
POMPE À VIDE BUSCH - PUISSANCE MOTEUR [KW]		0,55 0,75	0,75
DÉBIT NOMINAL [M³/H]		16 21	21
LARGEUR [MM]		540	750
PROFONDEUR [MM]		560	630
HAUTEUR [MM]		990	410
POIDS [KG]		70 72	95

MACHINES SOUS-VIDE SIMPLE CLOCHE SUR CHÂSSIS MOBILE	MAX F-42	MAX F-46	MAX F-50	MAX F-800	MAX F-1000	MAX F-1000XL
BARRES DE SOUDURE [U]	1	1 ou 2	1	2 ou 3	2 ou 3	2 ou 3
LONGUEUR DES BARRES DE SOUDURE [MM]	420	1* 460 2* 460 (espacement 570)	500	1* 480 et 1* 810 2* 810 2* 550 2* 480 et 1* 810	1* 550 et 1* 980 2* 980 2* 630 2* 550 et 1* 980	1* 680 et 1* 980 2* 980 2* 760 2* 680 et 1* 980 1* 600 et 2* 980
DIMENSIONS CHAMBRE L x P x H [MM]	450 x 460 x 210	650 x 475 x 210	530 x 545 x 180	845 x 600 x 210 280	1015 x 675 x 210 280	1015 x 815 x 210 280
TYPE DE CLOCHE	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple
PUPITRE OPÉRATEUR	Z2001 Z3000	Z2001 Z3000	Z2001 Z3000	Z3000	Z3000	Z3000
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE [V]	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
POMPE À VIDE BUSCH PUISSANCE MOTEUR [KW]	0,75 1	1 2	1 2	2 2,7	2,7 4 5,5 7,5	4 5,5 7,5
DÉBIT NOMINAL [M³/H]	21 25	25 63	25 63	63 100	100 160 250 300	160 250 300
LARGEUR [MM]	540	750	650	900	1100	1100
PROFONDEUR [MM]	560	630	700	900	1000	1170
HAUTEUR [MM]	990	990	1000	1100	1070	1100
POIDS [KG]	89 104	130 150	125 145	252 270	325 395	355 425

MACHINES SOUS-VIDE DOUBLE CLOCHE SUR CHÂSSIS MOBILE	TITAN X-480	TITAN X-630	TITAN X-630S	TITAN X-850	TITAN X-950
BARRES DE SOUDURE [U]	4	4	4	4	4
LONGUEUR DES BARRES DE SOUDURE [MM]	4* 480	4* 630	4* 630	4* 850	4* 950
ESPACEMENT DES BARRES DE SOUDURE [MM]	600	700	500	800	700
DIMENSIONS CHAMBRE L x P x H [MM]	610 x 760 x 200	740 x 860 x 230	740 x 660 x 230	960 x 960 x 230	1060 x 860 x 230 280
TYPE DE CLOCHE	Double	Double	Double	Double	Double
PUPITRE OPÉRATEUR	Z3000	Z3000	Z3000	Z3000	Z3000
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE [V]	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
POMPE À VIDE BUSCH PUISSANCE MOTEUR [KW]	2 2,7	2,7 4	2 2,7 4	4 5,5 7,5	4 5,5 7,5
DÉBIT NOMINAL [M³/H]	63 100	100 160	63 100 160	160 250 300	160 250 300
LARGEUR [MM]	1350	1600	1600	2050	2250
PROFONDEUR [MM]	1110	1210	1010	1310	1210
HAUTEUR [MM]	1090	1130	1130	1130	1130
POIDS [KG]	330 350	410 480	385 405 475	600 650	610 660

Version 1/2603 – Les images et les données présentées sont non contractuelles et n'engagent pas Technocarne.