



BS5 ECO



BS10 ECO



BS25 BASIC




BS40 BASIC



BS40 MAXI PRO



BS47 AUTO

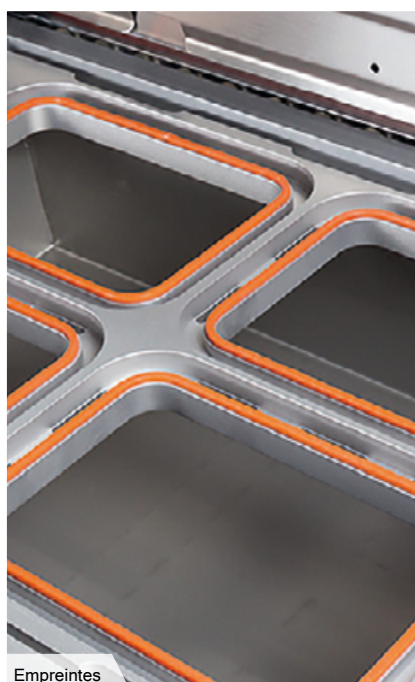

Empreintes

- Construction acier inoxydable
- Pour les petites et moyennes entreprises
- Modèles de table et sur châssis fixe ou mobile
- Travail de tous types de produits (viande, fromage, poisson..)



Utilisation en cuisine



Pompe à vide

Version 1/2603 – Les images et les données présentées sont non contractuelles et n'engagent pas Technocarne.

OPERCULEUSES DE TABLE ET SUR CHÂSSIS FIXE OU MOBILE	BS-5 ECO	BS-10 ECO	BS-25 BASIC	BS-40 BASIC	BS-25 PRO	BS-40 MAXI PRO	BS-47 AUTO
TYPE DE CHÂSSIS	De table	De table	Mobile	Mobile	Mobile	Mobile	Fixe
LARGEUR MAXIMALE DU FILM [MM]	420	420	380	470	410	470	470
HAUTEUR MAXIMALE DES BARQUETTES [MM]	150	115	115	115	115 ⁽¹⁾	115 ⁽¹⁾	sur mesure
RÉCUPÉRATION DU FILM	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Automatique	Automatique	Automatique
POMPE À VIDE	-	-	Busch	Busch	Busch	Busch	Busch
DÉBIT NOMINAL [M ³ /H]	-	-	25	40	40	63	100
PRESSION D'AIR COMPRIMÉ [BAR]	6	6	6	6	6	6	6
PRESSION DE GAZ [BAR]	-	-	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5
PUISSANCE [KW]	-	-	1	2	2	2	2,2
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE [V]	230	230	230	230/400	230/400	230/400	230/400
PUISSANCE TOTALE [KW]	1,25	1,25	2,1	2,7	2,3	3	3,9
LARGEUR [MM]	580	516	560	645	640	790	2500
PROFONDEUR [MM]	855	970	970	990	1140	1140	990
HAUTEUR [MM]	570	790	140	1450	1500	1500	1660
POIDS [KG]	58	74	180	205	205	250	550

(1) 110mm avec le système de levage pour plateaux

DIMENSIONS DE SCELLEMENT MAXIMALE [MM] AVEC SANS DÉCOUPE DES CONTOURS

BS-5 ECO	380 x 275	175 x 275	112 x 275	80 x 275	380 x 130	175 x 130	112 x 130	-	Ø 275	Ø 175	Ø 112	Ø 90
	400 x 280	195 x 280	127 x 280	95 x 280	400 x 140	195 x 140	127 x 140	95 x 140	Ø 280	Ø 200	Ø 127	Ø 125
BS-10 ECO	350 x 275	175 x 275	95 x 275	75 x 275	350 x 130	170 x 130	95 x 95	-	Ø 270	Ø 175	Ø 95	Ø 95
	365 x 280	180 x 280	115 x 280	85 x 280	365 x 140	180 x 140	115 x 140	-	Ø 280	Ø 180	Ø 115	Ø 115
BS-25 BASIC	350 x 275	175 x 275	95 x 275	75 x 275	350 x 130	170 x 130	95 x 95	-	Ø 270	Ø 170	Ø 95	Ø 95
	365 x 280	180 x 280	115 x 280	85 x 280	365 x 140	180 x 140	115 x 140	-	Ø 280	Ø 180	Ø 115	Ø 125
BS-40 BASIC	400 x 285	280 x 190	130 x 280	285 x 87	400 x 137	187 x 137	100 x 100	-	Ø 280	Ø 180	Ø 130	Ø 100
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BS-25 PRO	350 x 275	175 x 275	95 x 275	75 x 275	350 x 130	170 x 130	95 x 95	-	Ø 270	Ø 170	Ø 95	Ø 95
	325 x 265	160 x 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DIMENSIONS DE SCELLEMENT MAXIMALE [MM] AVEC DÉCOUPE DES CONTOURS FONCTION SKIN

BS-40 MAXI PRO	400 x 285	280 x 190	130 x 280	285 x 87	400 x 137	187 x 137	100 x 100	-	Ø 280	Ø 180	Ø 130	Ø 100
	380 x 270	175 x 275	-	-	-	187 x 137	-	-	-	-	-	-
BS-47 AUTO	400 x 275	190 x 275	125 x 175	-	-	-	-	-	Ø 275	Ø 190	Ø 125	-
	380 x 270	180 x 270	-	-	-	-	-	-	option	option	option	-

ACCESSOIRES OPERCULEUSES	BS-5 ECO	BS-10 ECO	BS-25 BASIC	BS-40 BASIC	BS-25 PRO	BS-40 MAXI PRO	BS-47 AUTO
COMMANDE	ECO	ECO	BASIC	BASIC	PRO	PRO	PLC
TIROIR MANUEL	•	•	•	•	•	•	-
TIROIR AUTOMATIQUE	-	-	-	-	o	o	-
HAUTEUR CHAMBRE AUGMENTÉE [MM]	o (270)	o (145)	o (135 155)	o (140)	o (135 155)	o (140)	-
SUPPORT MOBILE	o	o	•	•	•	•	-
SYSTÈME DE LEVAGE POUR PLATEAUX	-	-	-	-	o	o	-
RÉDUCTEUR DE BRUIT	o	o	o	-	o	-	-
FONCTION SKIN	-	-	-	-	o	o	o
INJECTION D'OXYGÈNE	-	-	o	o	o	o	•

• | o | - = standard, option, indisponible