



BSMST (pour pallox)




BSMNT (pour bac Europe)

Basculeurs mobiles ou fixes, sur batterie 12V ou sur secteur (230 ou 400V)

- Construction entièrement en acier inoxydable
- Entraînement par vérin hydraulique avec sécurité stop chute
- Commande par pression continue
- Hauteur de déversement fixe configurable
- Tous types de contenants (bacs Europe 200 et 300 litres, pallox, fûts, palettes...)
- Avertisseur sonore en descente
- Options goulotte rétrécie, commande bi-manuelle, cales amovibles...




BSMFTD télescopique

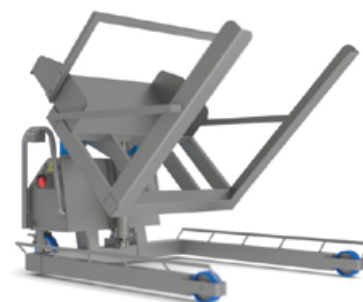


BSMBRL | BSMBRL avec fût

Adaptation possible selon vos contenants




BSMST	
CHARGE MAXI. 800 KG	
BATTERIE 12V	
OPTION ALIM. SECTEUR	
A [MM]	970
B [MM]	890
C [MM]	130
D [MM]	1390
E [MM]	235
F [MM]	100
G [MM]	560
H [MM]	L_{bac} +153

VERSION BSMST
Hauteur de déversement
A = 970mm

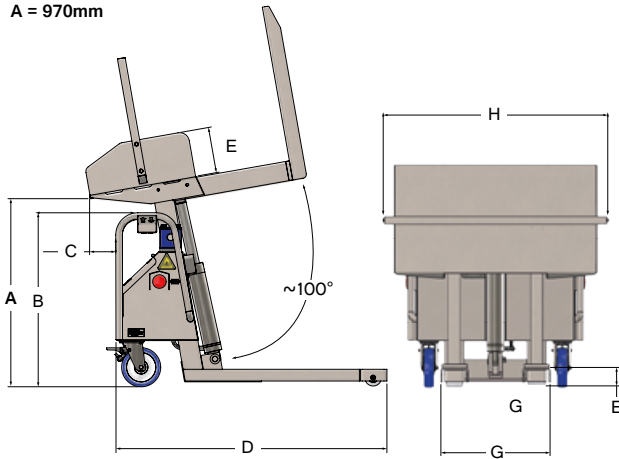


VERSION BSMLT
Hauteur de déversement
A = 1260mm

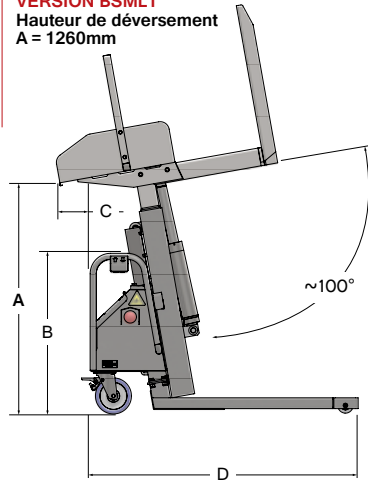


BSMLT	
A [MM]	1260
C [MM]	170
D [MM]	1490

BSMNT	
CHARGE MAXI. 400 KG	
BATTERIE 12V	
OPTION ALIM. SECTEUR	
A [MM]	970
B [MM]	850
C [MM]	130
D [MM]	1300
E [MM]	250
F [MM]	755
G [MM]	985

VERSION BSMNT :
Hauteur de déversement
A = 970mm

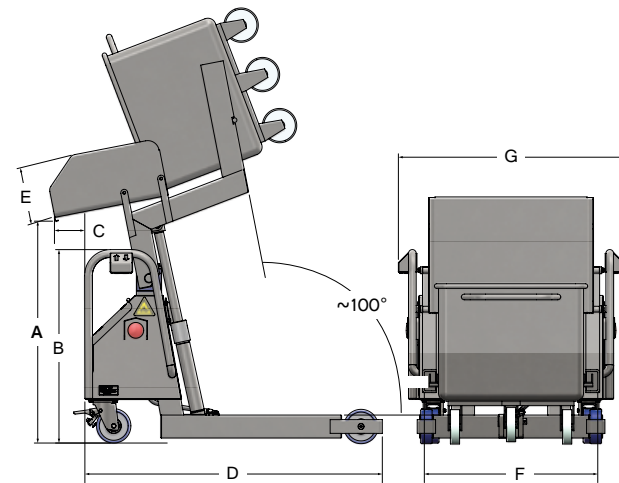


VERSION BSMNTLT :
Hauteur de déversement
A = 1325mm

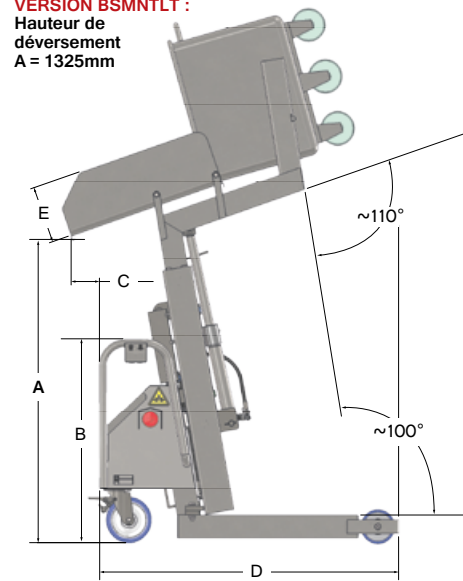


BSMNTLT	
A [MM]	1325
B [MM]	895

BSMBR	
CHARGE MAXI. 800 KG	
BATTERIE 12V	
OPTION ALIM. SECTEUR	
A [MM]	970
B [MM]	890
C [MM]	135
D [MM]	1820
E [MM]	2360
F [MM]	100
G [MM]	L_{bac} +50
H [MM]	L_{bac} +470
I [MM]	1200
J [MM]	L_{bac} +50

VERSION BSMBR
Hauteur de déversement
A = 970mm

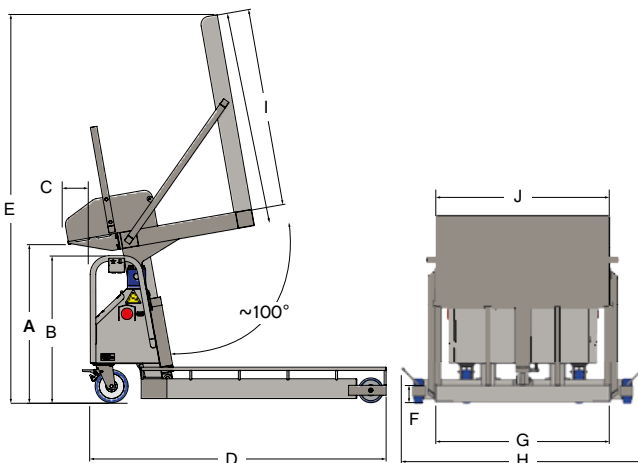



VERSION BSMBRLT
Hauteur de déversement
A = 1270mm

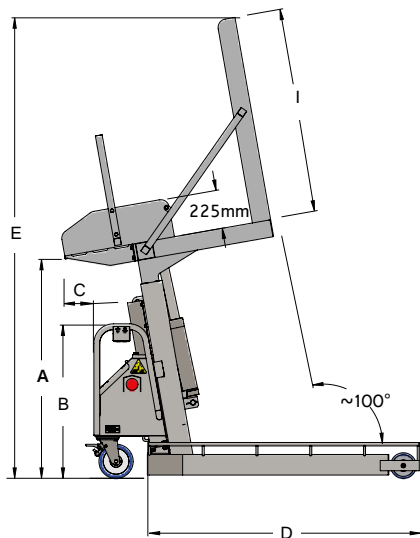



BSMBRLT	
A [MM]	1270
C [MM]	175
D [MM]	1900
E [MM]	2695
H [MM]	L_{bac} +510

BSMCD**CHARGE MAXI.**
1500KG**BATTERIE 12V**OPTION ALIM.
SECTEUROPTION
HAUTEUR DE
DÉVERSEMENT
B = 1565MM

A [MM]	3255
B [MM]	1400
C [MM]	375
D [MM]	1990
E [MM]	L _{bac} + 55
F [MM]	L _{bac} + 535
G [MM]	1100
H [MM]	1250

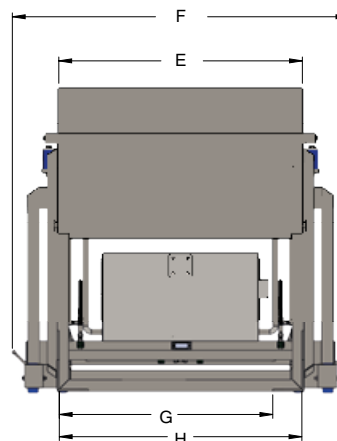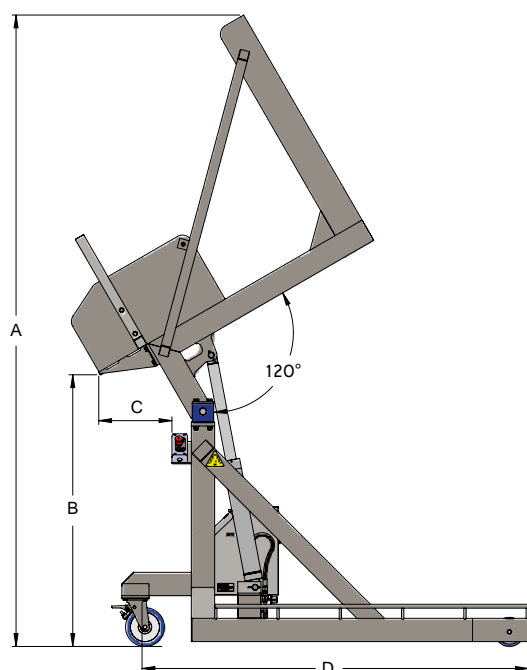**BSMDB****CHARGE MAXI.**
600KG**BATTERIE 12V**OPTION ALIM.
SECTEUR


A [MM]	970
B [MM]	105
C [MM]	1425
D [MM]	655
E [MM]	Ø _{pétrin} + 12,5
D [MM]	Ø _{pétrin} + 70

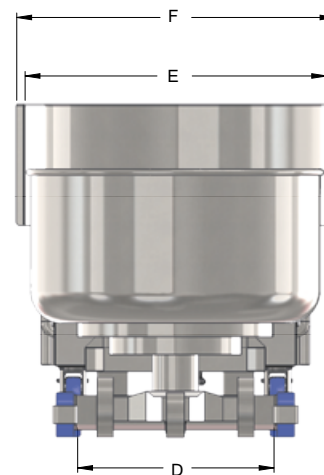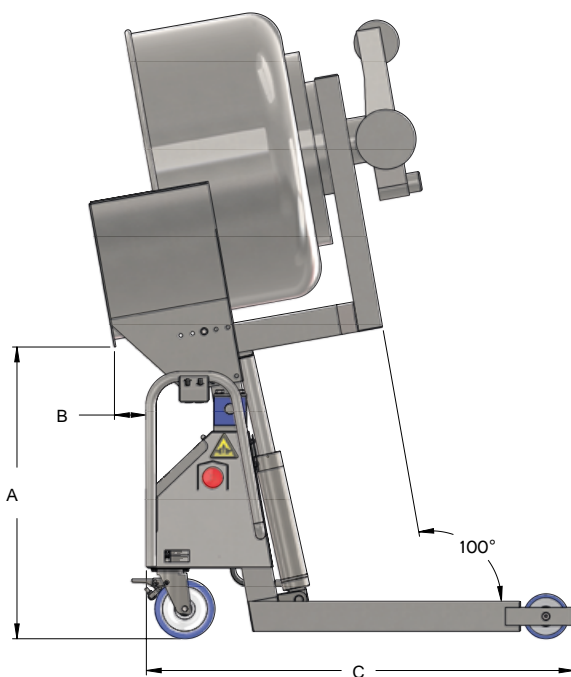**ADAPTATION
POSSIBLE SELON
VOS CONTENANTS.
NOUS CONSULTER.**

BSMPL
CHARGE MAXI.
800 KG

BATTERIE 12V
OPTION ALIM.
SECTEUR

A [MM]	1525
B [MM]	1095
C [MM]	1585
D [MM]	985
E [MM]	280
F [MM]	560
G [MM]	95

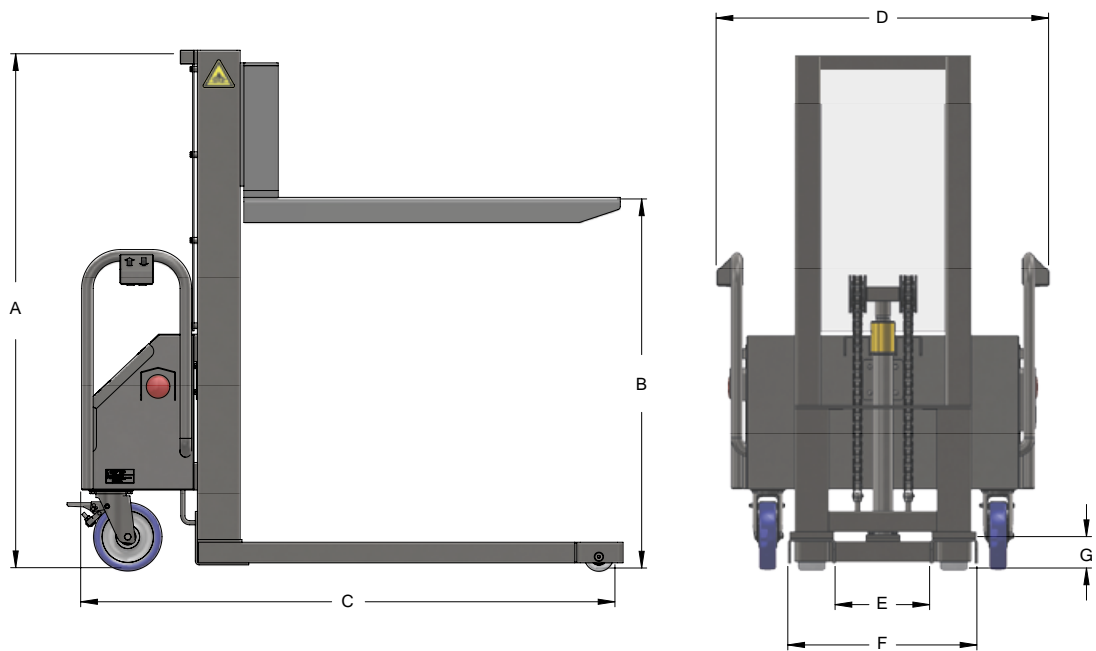
BSMFTD
CHARGE MAXI.
300 KG

BATTERIE 12V
OPTION ALIM.
SECTEUR

A [MM]	1730
B [MM]	1050
C [MM]	~ 1700
D [MM]	2900
E [MM]	1800
F [MM]	990
G [MM]	95

