



KU330



KU750



KU65




KU130



KU200



Équilibrage couteaux

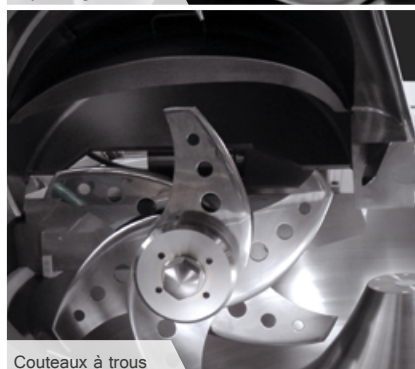

Couteaux à trous

- Bâti avec fond fermé
- Conception hygiénique en acier inoxydable
- Capacité allant de 60 à 750 litres
- Modèles atmosphériques ou sous-vide
- Intégration de programmes automatisés
- Dispositif addition eau ou huile
- Cuisson et/ou refroidissement
- Dispositif d'équilibrage des couteaux

Technocarne fournit des couteaux cutters pour l'ensemble des cutters du marché





CUTTERS LASKA	KU65	KU130	KU200	KU330	KU500	KU750
CONTENANCE CUVE [L]	65	130	200	330	500	750
PUISSANCE ARBRE PORTE COUTEAUX [KW]	22	60	104	142	182	250
VITESSES ROTATION CUVE [TR/MIN]	7 14	7 14	2 16	2 16	2 16	2 16
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE [V]	400	400	400	400	400	400
COMMANDE	Clavier à membrane	Clavier à membrane	Pupitre tactile 15,6" Clavier à membrane	Pupitre tactile 15,6" Joysticks	Pupitre tactile 15,6" Joysticks	Pupitre tactile 15,6" Joysticks
COUVERCLE ANTI BRUIT	Oui Rotation auto à 50% de Vmax	Oui Rotation auto à 50% de Vmax	Oui Rotation auto à 50% de Vmax	Oui Rotation auto à 50% de Vmax	Oui Rotation auto à 50% de Vmax	Oui Rotation auto à 50% de Vmax
VITESSE DE ROTATION ARBRE DE COUPE	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable
TÊTE DE COUPE	1*LC	1*LC	1*LC	1*LC	1*LC	1*LC
NOMBRE DE COUTEAUX	6	6	6	6	6	6
ÉQUILIBRAGE DES COUTEAUX	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SONDE TEMPÉRATURE INTERNE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
CHARGEMENT BAC EUROPE	Non	Option	Oui 200L	Oui 200L	Oui 200L	Oui 2*200L
VIDE CUVE	Option	Option	Oui	Oui	Oui	Oui
POIDS APPROX. [KG]	980	1650	4250	5550	6200	8000

La gamme de cutters LASKA peut être équipée de différents équipements en fonction des besoins de production comme le sous-vide, l'addition automatique d'eau et d'huile, une programmation automatique, des joysticks de commande ou encore un dispositif de cuisson ou refroidissement dans la double enveloppe ou en injection directe.




Clavier à membrane




Programmation avec joysticks et écran tactile




Couvercle anti-bruit

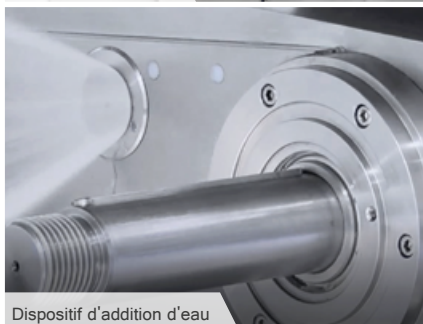


Dispositif d'addition d'eau

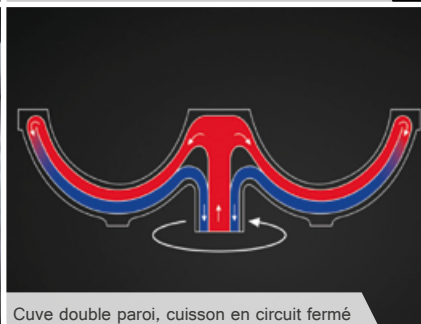


Cuve double paroi, cuisson en circuit fermé

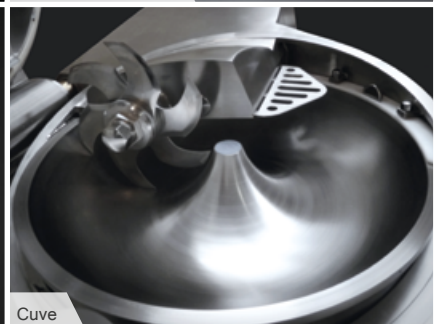


Cuve

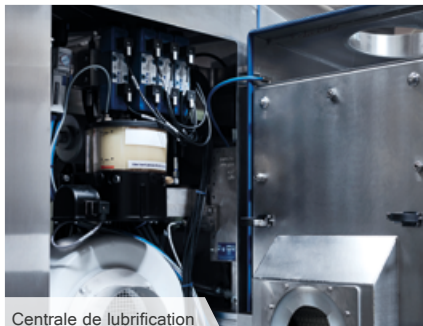

Centrale de lubrification

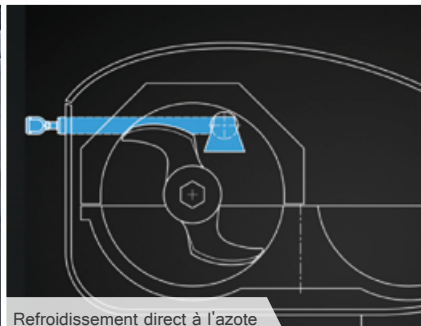

Refroidissement direct à l'azote

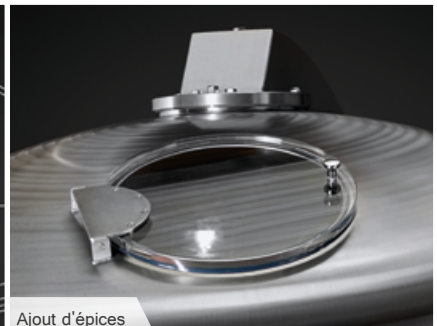

Ajout d'épices