



ME500N




ME1000V



ME750



ME3000V sous vide

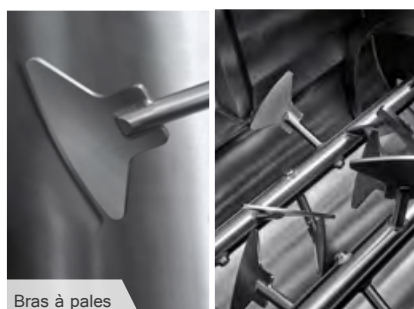


Bras à pales



Bras en Z

- Bâti avec fond fermé
- Bras à pales ou en Z
- Capacité de 130 à 6000 litres
- Modèles atmosphériques ou sous-vide
- Intégration de programmes automatisés
- Dispositif addition d'eau ou d'huile
- Fonctionnement indépendant ou intégration en ligne complète
- Cuisson double paroi ou injection directe vapeur
- Refroidissement double paroi ou injection directe CO<sub>2</sub> ou N<sub>2</sub>

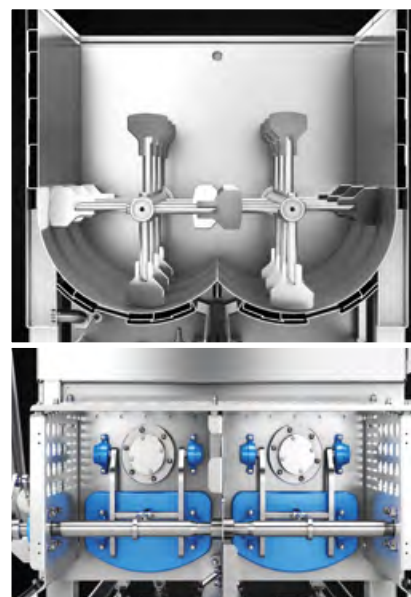



| MÉLANGEURS LASKA cuve basculante                                                            | ME130N                             | ME250N                             | ME500N                             | ME1000N                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CONTENANCE DE LA TRÉMIE [L]                                                                 | 130                                | 250                                | 500                                | 1000                               |
| REPLISSAGE MAXIMAL [KG]                                                                     | 110                                | 200                                | 400                                | 800                                |
| ARBRE DE MÉLANGE                                                                            | Bras à pales<br>(option bras en Z) | Bras à pales<br>(option bras en Z) | Bras à pales<br>(option bras en Z) | Bras à pales<br>(option bras en Z) |
| DÉCHARGEMENT                                                                                | Basculement trémie                 | Basculement trémie                 | Basculement trémie                 | Basculement trémie                 |
| PUISSANCE MOTEUR STANDARD [KW]                                                              | 4                                  | 4                                  | 7,5                                | 11                                 |
| VITESSE VARIABLE EN CONTINU [TR/MIN]                                                        | 55                                 | 55                                 | 35                                 | 35                                 |
| FONCTION SOUS-VIDE                                                                          | o                                  | o                                  | o                                  | o                                  |
| CAPACITÉ D'ASPIRATION DE LA POMPE SOUS VIDE [M³/H]                                          | 63                                 | 63                                 | 63                                 | 160                                |
| DISPOSITIF DE REFROIDISSEMENT INJECTION DIRECTE PAR LE COUVERCLE (CO <sub>2</sub> OU AZOTE) | o                                  | o                                  | o                                  | o                                  |
| DISPOSITIF DE REFROIDISSEMENT PAR LE DESSOUS VIA BUSES                                      | o                                  | o                                  | o                                  | o                                  |
| DISPOSITIF DE CUISSON DOUBLE PAROI (CIRCUIT FERMÉ)                                          | o                                  | o                                  | o                                  | o                                  |
| ÉLÉVATEUR À COLONNE                                                                         | o                                  | o                                  | o                                  | o                                  |
| DISPOSITIF D'ADDITION AUTOMATIQUE D'EAU                                                     | o                                  | o                                  | o                                  | o                                  |
| MACHINE SUR PESONS                                                                          | o                                  | o                                  | o                                  | o                                  |
| AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE                                                                 | o                                  | o                                  | o                                  | o                                  |

| MÉLANGEURS LASKA déchargement frontal                                                       | ME500                | ME750                | ME1000               | ME1500               | ME2000               | ME3000               | ME4500               | ME6000               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CONTENANCE DE LA TRÉMIE [L]                                                                 | 500                  | 750                  | 1000                 | 1500                 | 2000                 | 3000                 | 4500                 | 6000                 |
| REPLISSAGE MAXIMAL [KG]                                                                     | 400                  | 600                  | 800                  | 1200                 | 1600                 | 2400                 | 3600                 | 4800                 |
| ARBRE DE MÉLANGE                                                                            | Bras en Z ou à pales | Bras en Z ou à pales | Bras en Z ou à pales | Bras en Z ou à pales | Bras en Z ou à pales | Bras en Z ou à pales | Bras en Z ou à pales | Bras en Z ou à pales |
| DÉCHARGEMENT                                                                                | Trappe de vidange    | Trappe de vidange    | Trappe de vidange    | Trappe de vidange    | Trappe de vidange    | Trappe de vidange    | Trappe de vidange    | Trappe de vidange    |
| PUISSANCE MOTEUR STANDARD [KW]                                                              | 4,4<br>(2x 2,2)      | 6<br>(2x 3)          | 8<br>(2x 4)          | 11<br>(2x 5,5)       | 11<br>(2x 5,5)       | 15<br>(2x 7,5)       | 22<br>(2x 11)        | 30<br>(2x 15)        |
| VITESSE VARIABLE CONTINUE [TR/MIN]                                                          | 25                   | 25                   | 25                   | 25                   | 25                   | 25                   | 25                   | 25                   |
| DISPOSITIF DE REFROIDISSEMENT INJECTION DIRECTE PAR LE COUVERCLE (CO <sub>2</sub> OU AZOTE) | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    |
| DISPOSITIF DE REFROIDISSEMENT PAR LE DESSOUS VIA BUSES                                      | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    |
| DISPOSITIF DE CUISSON DOUBLE PAROI (CIRCUIT FERMÉ)                                          | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    |
| ÉLÉVATEUR À COLONNE                                                                         | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    |
| DOSAGE DE L'EAU PAR ADDITION AUTOMATIQUE DE L'EAU                                           | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    |
| MODULE DE PESÉE PAR PESONS                                                                  | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    |
| AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE                                                                 | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    |
| CONVOYEUR DE CHARGEMENT                                                                     | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    | o                    |

• = standard | o = option | - = indisponible

La gamme de mélangeurs LASKA se décline en différentes versions allant de 130 à 6000 litres, déchargement via cuve basculante ou via trappe de vidange, installation soit en machine individuelle soit en ligne automatisée.

Les caractéristiques de dimensions, poids, tensions, ampérages et puissances dépendent des options choisies, consultez-nous pour configurer votre machine.