



FM-60 à FM-250



FM-300 à FM-500



FM-750 à FM-1800



VM-60 à VM-220



VM-250 à VM-500




VM-750 à VM-1800



ESK-100 à ESK-250


- Modèles sur châssis mobile ou fixe
- Capacité de 60 à 1500 litres
- Mélangeurs simples, sous-vide et/ou réfrigérés
- Bras de mélange avec racleur
- Pupitre opérateur via boutons poussoirs (écran tactile en option)
- Versions avec chargeur pour Bacs Europe

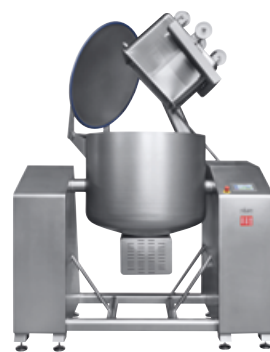

ESK-550 à ESK-850



ESK-300 à ESK-400

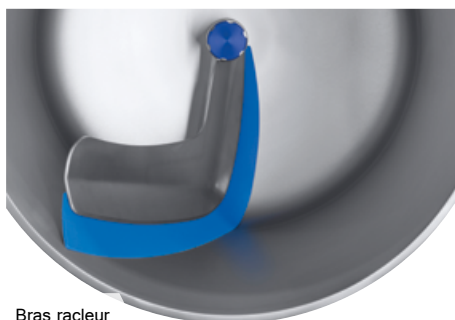

Bras racleur



ESK-1200 à ESK-1500

Version 1 / 2603 — Les images et les données présentées sont non contractuelles et n'engagent pas Technocarne.



MÉLANGEURS FM

VAKONA FM	60	100	125	150	220	250	300	350	400	500	750	850	1200	1500	1800
CUVE [L]	60	100	125	150	220	250	300	350	400	500	750	850	1200	1500	1800
CAPACITÉ MAXIMALE [KG]	5 > 40	10 > 75	10 > 90	15 > 110	25 > 160	25 > 180	25 > 210	25 > 245	25 > 280	50 > 350	50 > 525	50 > 600	100 > 950	150 > 1150	200 > 1350
VITESSE VARIABLE	o	o	o	o	o	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CHÂSSIS	Mobile	Mobile	Mobile	Mobile	Mobile	Mobile	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
BASCULEMENT CUVE	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
CHARGEUR BAC EUROPE 200L	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o

MÉLANGEURS SOUS VIDE VM

VAKONA VM	60	100	125	150	220	250	300	350	400	500	750	850	1200	1500	1800
CUVE [L]	60	100	125	150	220	250	300	350	400	500	750	850	1200	1500	1800
CAPACITÉ MAXIMALE [KG]	5 > 40	10 > 75	10 > 90	15 > 110	25 > 160	25 > 160	25 > 210	25 > 245	25 > 280	50 > 350	50 > 525	50 > 600	100 > 950	150 > 1150	200 > 1350
VITESSE VARIABLE	o	o	o	o	o	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CHÂSSIS	Mobile	Mobile	Mobile	Mobile	Mobile	Mobile	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
POMPE SOUS VIDE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BASCULEMENT CUVE	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
CHARGEUR BAC EUROPE 200L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

MÉLANGEURS SOUS VIDE AVEC REFROIDISSEMENT ESK

VAKONA ESK	100	150	220	250	300	400	500	850	1200	1500
CUVE [L]	100	150	220	250	300	400	500	850	1200	1500
CAPACITÉ MAXIMALE [KG]	10 > 70	10 > 110	25 > 160	25 > 180	25 > 210	25 > 280	50 > 385	50 > 600	100 > 950	150 > 1150
VITESSE VARIABLE DE ROTATION DU BRAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
POMPE SOUS VIDE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CHÂSSIS	Mobile	Mobile	Mobile	Mobile	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
BASCULEMENT CUVE ÉLECTRIQUE	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
CHARGEUR BAC EUROPE 200L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MANOEUVRE ÉLECTRIQUE DU COUVERCLE	o	o	o	o	o	o	o	*	*	*

* = standard | o = option | - = indisponible

Les caractéristiques de dimensions, poids, tensions, ampérages et puissances dépendent des options choisies, consultez TECHNOCARNE pour configurer votre machine.